



## Bomba Periférica Caracol

### Maximize a eficiência de seus Coletores Caracol.

A Bomba Periférica Caracol da Industek foi desenvolvida para oferecer o melhor custo benefício para o aquecimento solar de piscina.

Com a parte frontal feita em termoplástico, não corrói e possui um bom desempenho com motor de 1/2cv e rotor de latão, garantindo eficiência e durabilidade, especialmente com um bom dimensionamento de coletores, aproveitando ao máximo as qualidades do equipamento.

### Maximize a eficiência da sua bomba com os Coletores Caracol da Industek.

A Bomba Periférica Caracol foi feita especialmente para ter um desempenho superior no mercado com os coletores de grande área de aquecimento e conexões de tamanhos ideais para a melhor vazão em seu sistema.



#### Alto Desempenho

Oferece alto desempenho para aquecimento solar.



#### Alta Resistência

Alta resistência à corrosão.



#### Economia de Energia

Bomba com baixo consumo de energia.


#### QUANTIDADE MÁXIMA DE COLETORES \* - CARACOL 1/2CV - CARACOL 3/4 CV

CA 10 – Diâmetro 1,0m		CA 14 – Diâmetro de 1,4m		CA 17 – Diâmetro de 1,7m	
1/2 CV	3/4 CV	1/2 CV	3/4 CV	1/2 CV	3/4 CV
Até 26 coletores	Até 32 coletores	Até 12 coletores	Até 14 coletores	Até 8 coletores	Até 10 coletores
área de aquecimento de 2,5 m cada		área de aquecimento de 5 m cada		área de aquecimento de 7,5 m cada	

\*Nota: Quantidade calculada para uma perda de carga total de 11 mca, entre altura manométrica, comprimento das tubulações e quantidade e tipo de conexões.


# Bomba Periférica

## Caracol

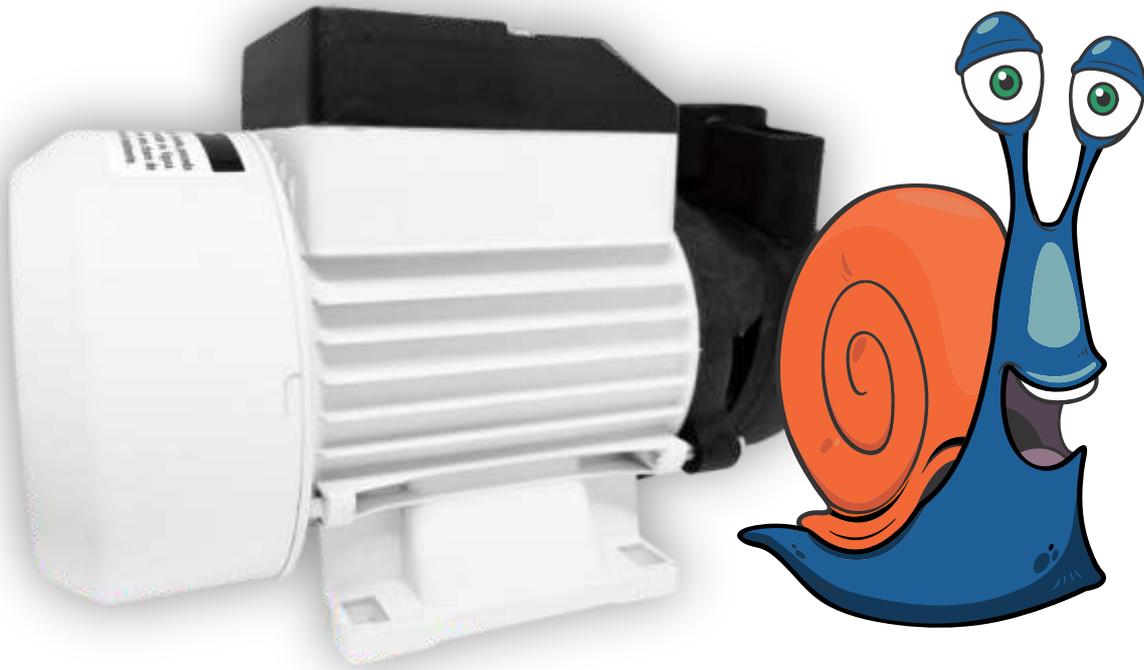


MATERIAL	1/2 CV	3/4CV
Corpo	Termoplástico	Termoplástico
Entrada x Saída	1" x 1" BSPP	1" x 1" BSPP
Rotor	Latão	Latão
Classe de Proteção	IP44	IP44
Classe de Isolamento	F	B
Temperatura água	Até 35°C	Até 35°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		1/2 CV	3/4CV
Potência	W / cv	370 / 1/2	550
Tensão	V	220	220
Frequência	Hz	60	60
Vazão máxima	L/min	36	50
Altura manométrica	Mca	36	50
Altura máxima de sucção	M	9	9
Máx. pressão de trabalho	bar	6	6

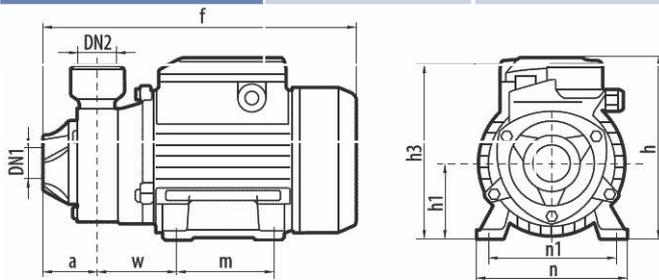

DIMENSÕES		1/2 CV	3/4CV
Comprimento (f)	mm	275	269
Largura (n)	mm	150	117
Altura (h)	mm	170	151
Peso Líquido	kg	4	8

### DESEMPENHO

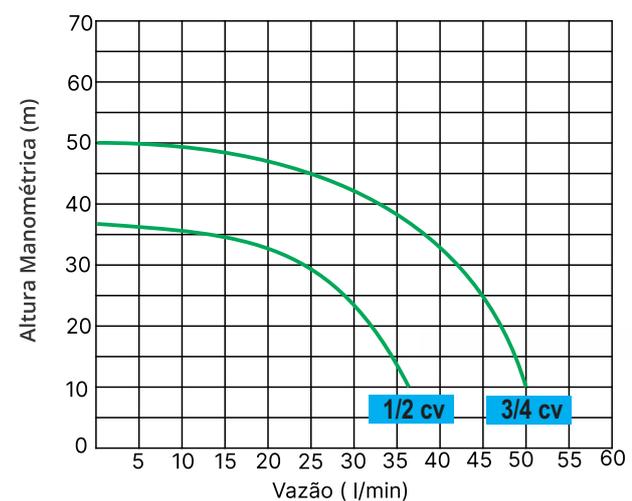

Revenda Autorizada