



## Ecoline 550 Pressurizador

Pressurização com sucção de até 7 metros abaixo do seu nível com eficiência e alta tecnologia.

O pressurizador Ecoline 550 possui inversor de frequência, trazendo mais economia e precisão na pressurização da água.

Além disso, por ser autoescorvante, garante a sucção de reservatórios que estejam até 7 metros abaixo de seu nível.

Possui material em aço inox 304 e pode ser aplicado para água com temperatura de até 60°C.

Com potência de 550W (3/4cv) oferece baixo nível de ruído e sistema de segurança para evitar o funcionamento a seco.



Pressão constante



Inversor de Frequência



Baixo nível de ruído



Baixo nível de vibração



Equipamento Multifunção



Sistema com Multiproteção



Corpo da bomba em aço inox



Baixo consumo

# Ecoline 550

## Pressurizador



Controlador de inverter inteligente



Rotor em aço inox 304



Estator com alto grau de vedação




Transdutor eletrônico de pressão

### ESPECIFICAÇÕES


Modelo	Ecoline 550
Corpo, Rotor e Eixo	Aço Inox AISI 304
Tensão	220V
Frequência	50 / 60 Hz
Classe de Proteção	IPX4
Faixa de temperatura	0 a 60°C
Temperatura ambiente	0 a 40°C
Pressão Máx. Interna (sucção)	10 bar (100mca)
Corrente	3,6 A
Potência	550w (3/4 cv)
Rotação Máxima	4000 RPM
Capacidade de Vazão Máxima	5,5 m³/h ou 91,6 L/min
Melhor ponto de Trabalho	1,5 a 4,5 kgf/cm²
Altura de Sucção Máxima	7 metros
Entrada	1" fêmea BSPP
Saída	1" fêmea BSPP
Peso	9,2 kg

### DIMENSÕES

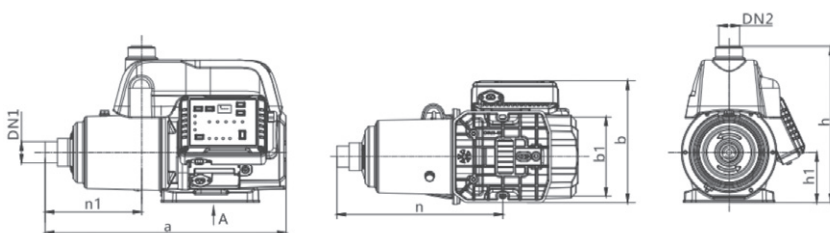

Sucção	Recalque	Dimensões						
DN1 (pol.)	DN2 (pol.)	a	b	b1	h	H1	n	n1
1" BSPP	1" BSPP	421	212	138	273	88	290	169

### DESEMPENHO

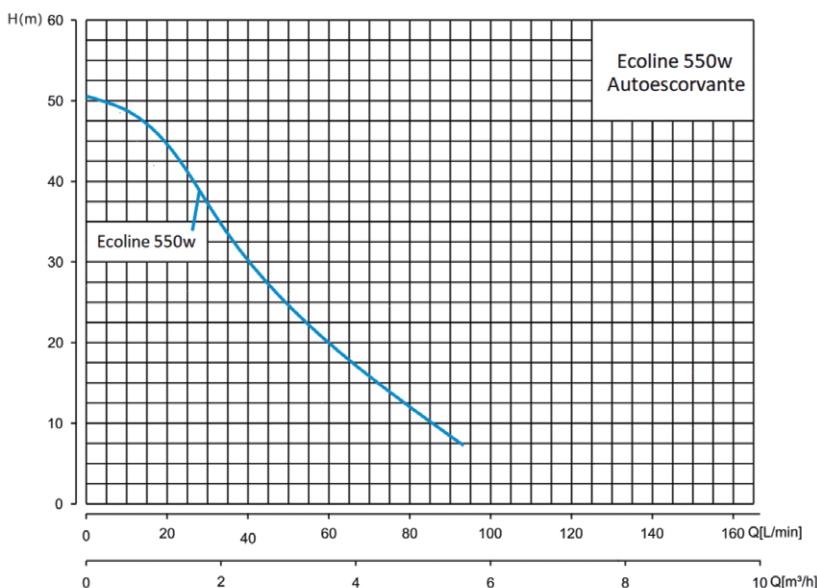

Revenda Autorizada

**INDUSTEK**  
transformando energia em sustentabilidade

Alameda Júpter, 258 - Indaiatuba-SP Cep 13347-627

(19) 3801-0431

industek.com.br

(19) 99868-9098

vendas@industek.com.br