



Controlador IDLED RGB 180W

Manual de Operação

APLICAÇÃO

O controlador IDLED foi concebido para gerenciar através do anel de seleção de cores, a iluminação de leds para a mais ampla gama de opções possíveis, com o auxílio de ajustes de tonalidade e de intensidade.

CARACTERÍSTICAS

Controle Remoto	
Frequência	2.4GHz RF
Alimentação	2 pilhas AAA
Dimensões (mm)	110 x 53 x 20
Peso - Módulo	0,150 Kg
Distância remota	Mais de 20m

Módulo	
Alimentação	12 - 24 VCC
Saída	3 Canais
Corrente de saída	6A cada canal
Potência de saída	216W / 432W
Tensão de saída	(12V / 24V)
Dimensões	86 x 45 x 23
Temperatura de operação	-20°C ~55°C
Potência	180W

COMO INSTALAR


Faça a fixação do módulo em local que não seja úmido, que tenha ventilação permanente e que seja protegido de intempéries. Antes da instalação elétrica, desligue a energia. Siga todas as recomendações e itens da norma de instalações elétricas NBR 5410.

Antes da instalação de leds, é indicado que seja passado um cabo guia dentro dos tubos, e que sejam instaladas conexões de curva longa em vez de joelhos de 90°.

COMO INSTALAR

Conecte a fonte de alimentação 12 Vcc e o(s) refletor(es) ao módulo, de acordo com o diagrama abaixo:

Esquema de ligação:

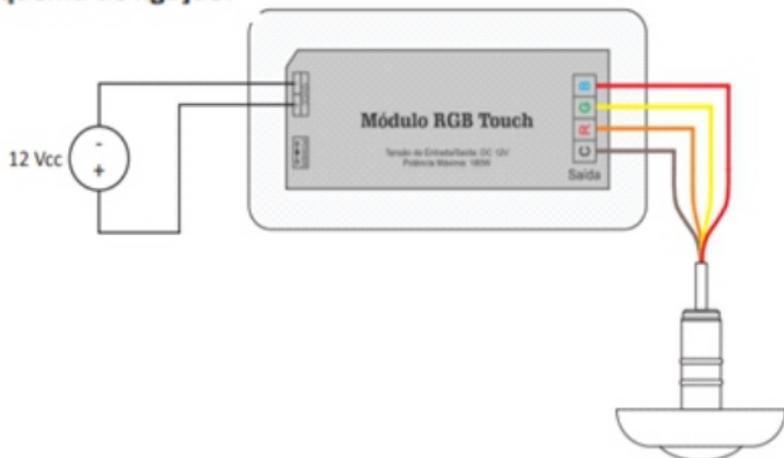

Ligue a fonte de alimentação e insira as pilhas AAA no controle remoto (2 pilhas AAA).

Use o controle remoto para gerenciar a iluminação de sua piscina, com ampla gama de cores, efeitos e intensidade.

	Liga / Desliga os leds
	Anel de seleção de cores
	Indicador de envio de sinal (remoto)
	Ajuste de brilho
	Ajuste de velocidade
	Seleção de modo

COMO INSTALAR

N°	Modo (efeito)	Tipos de Ajustes
1	W estático	Brilho
2	W piscando	Brilho e Velocidade
3	3 cores Gradiente	
4	3 cores "Respiro"	
5	7 cores "pulando"	
6	3 cores "pulando"	
7	R/G "pulando"	
8	R/B "pulando"	
9	B/G "pulando"	
10	W piscando	
11	W estroboscópio	
12	R piscando	
13	R estroboscópio	
14	G piscando	
15	G estroboscópio	
16	B piscando	
17	B estroboscópio	
18	Y piscando	
19	Y estroboscópio	
20	Ciclo 1 - 19	

Legenda:

W = Branco
R = Vermelho
G = Verde
B = Azul
Y = Amarelo

Cuidados:

- 1- Não exponha os produtos diretamente à umidade nem temperaturas altas.
- 2- Deixe o produto longe de crianças;
- 3- Não misture pilhas alcalinas, comuns e recarregáveis.
- 4- Não misture pilhas novas e velhas.
- 5- Pilhas descarregadas devem ser removidas logo do controle.

GARANTIA

Cuidados:

A Industek Ecopress garante este produto por ela fabricado e comercializado, contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 12 meses (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual).

Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual, que cobre todas as peças necessárias para a troca em caso de defeito de fabricação.

Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto, não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.



Assistência Técnica

Endereço: Alameda Júpter, 269 – Comercial Vitória Martini,

Indaiatuba – SP, CEP 13347-627

Telefone: (19) 3801-0474

Email: sac@industek.com.br

Contato pelo Site: <https://www.industek.com.br/#Contato>